CUSTODIE VIDEO SUBACQUEE UNIVERSALI PER TELECAMERE DIGITALI
modelli: LVH SC, LVH LR e OYSTER SC, OYSTER LR

Realizzate in pressofuso di alluminio, anodizzate e rivestite con speciali vernici resistenti alla salsedine, possono essere utilizzate per piccole telecamere in sviluppo verticale o per le versioni con sviluppo orizzontale; per tutte le telecamere equipaggiate con la presa remote LANC, tipo Sony®, Canon® e Panasonic®.

[illegible] Boat comandi

Guarda il video

[illegible] comandi elettromagnetici

[illegible]

ESEMPIO: [illegible] da 25/35 [illegible] fascio luminoso, i tubi bracci sono allungabili per mezzo

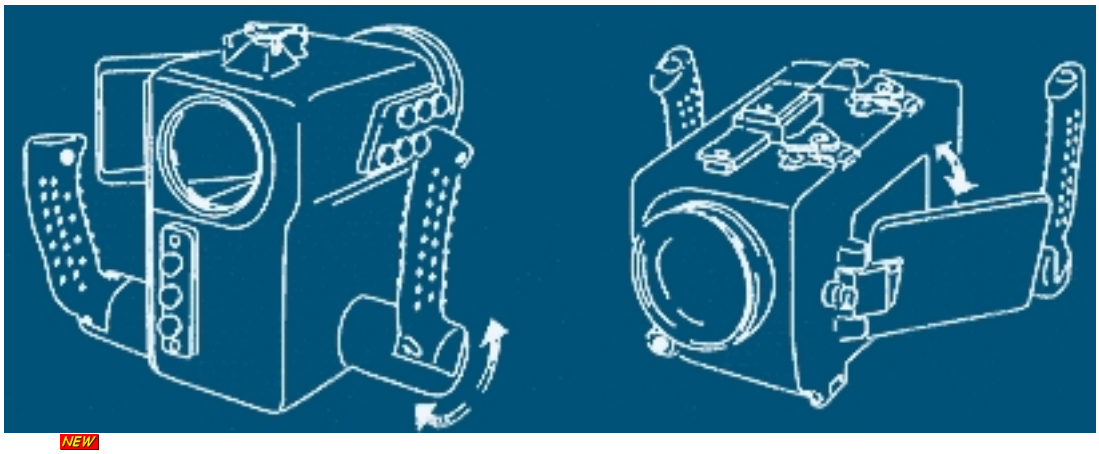

NEW

EVERY
CUSTODIE tubolari per tutte le telecamere inseribili

Versione A
Versione B

Versione L

Caratteristiche tecniche TIPO DI MATERIALE A/B/L Tubo estruso di alluminio anodizzato/lexan/crista

DIMENSIONI esterne A/B
DIMENSIONI interne A/B
DIMENSIONI esterne L
DIMENSIONI interne L 160mm x Ø 100mm
L 150mm x diagonale 75mm
L 200mm x diametro 100mm
L 190mm x diagonale 75mm

PESO MEDIO IN ARIA A/B
PESO MEDIO IN ACQUA A/B
PESO MEDIO IN ARIA L
PESO MEDIO IN ACQUA L
1,200 Kg.
con camera +/- neutro
1,400 Kg.
con camera +/- neutro

GUARNIZIONI DI PRECISIONE A/L
GUARNIZIONI DI PRECISIONE B

O-Rings doppi sulle ghiere di chiusura
O-Rings doppi sulle ghiere di chiusura e sui pulsanti meccanici

CHIUSURE A/B/L ghiere a vite su entrambi i lati

COMANDI MECCANICI vers. B

COMANDI ELETTRONICI vers. A-L

on/off, play, rec/st.by, zoom
on/off, play, rec/st.by, zoom, photo, gain, AF lock, MF.
I comandi indicati possono variare in base al modello di camera utilizzata.

COMANDO ELETTRONICO per mezzo dell'impugnatura LR - LP

COMANDI SUPPLEMENTARI MECCANICI o per mezzo del comando IR A/B/L

su richiesta

PROFONDITA' DI UTILIZZO A/B/L 250 mm

OPTIONAL/ACCESSORI A/B/L

Oblò wide 0,6x / 0,56x, Oblo' cupola, filtri UR PRO, staffe, impugnature, illuminatori, impugnatura elettro

OBLO' PIANO DI SERIE SUI MODELLI A / B / L

VISIONE MONITOR VIDEOCAMERA A/B

VISIONE MONITOR VIDEOCAMERA L

Sistema riflesso basculante

Posteriore

ADAPTER LANC/AVR

Caratteristiche tecniche/Technical data

CONNESSIONI:

L’ADATTATORE AVR/LANC PERMETTE DI UTILIZZARE IL SISTEMA LANC A CONNETTORE TIPO PIN DA 2,5mm AL SISTEMA DI CONNESSIONE DENOMINATO AV/R , MANTENENDO LE MEDESIME CARATTERISITICHE DI FUNZIONI. COSTITUITO DA UNA PRESA RCA VIDEO, UNA PRESA FEMMINA PIN DA 2,5mm E DA UNA PRESA M AVR MULTIFUNZIONE.